



# ДАННЫЕ О ПРОДУКТОВОЙ ЛИНЕЙКЕ LINEAR

## Линейные светильники



### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Прямая замена светильников с люминесцентными лампами
- Освещение общего назначения внутри помещений
- Коридоры, фойе, лестничные пролеты, жилые помещения, цокольные этажи
- Направленное освещение
- Общественные зоны
- Освещение прибрежной территории
- Установка в стеллажи, мебель или подшкафная подсветка
- Бесшовное линейное освещение

### ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Компактные размеры
- Простая установка под двумя разными углами крепления
- Экономия электроэнергии до 45% по сравнению с традиционными линейными светильниками
- Возможна установка до 10 светильников в ряд
- Для однородного освещения без темных просветов
- 3 года гарантии

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Высокая световая отдача: до 100 лм/Вт
- Угол излучения: 140°
- Тип защиты: IP20
- В наличии разной длины



TECHNICAL DATA

Описание продукта	Электрические параметры				Фотометрические данные			Светотехнические параметры	Размеры и вес			
	Номинальная мощность	Номинальное напряжение	Коэффициент мощности λ	Частота сети	Световой поток	Цветность света (обозначение)	Индекс цветопередачи Ra	Угол излучения	Длина	Ширина	Высота	Вес продукта
LINEAR LED 300 4 W 3000 K	4,00 Вт	220...240 В	>0,5	50/60 Hz	400 лм	Warm White	>80	140 °	313,0 mm	28,0 mm	36,0 mm	119,00 g
LINEAR LED 300 4 W 4000 K	4,00 Вт	220...240 В	>0,5	50/60 Hz	450 лм	Cool White	>80	140 °	313,0 mm	28,0 mm	36,0 mm	119,00 g
LINEAR LED 600 8 W 3000 K	8,00 Вт	220...240 В	>0,5	50/60 Hz	800 лм	Warm White	>80	140 °	573,0 mm	28,0 mm	36,0 mm	300,00 g
LINEAR LED 600 8 W 4000 K	8,00 Вт	220...240 В	>0,5	50/60 Hz	800 лм	Cool White	>80	140 °	573,0 mm	28,0 mm	36,0 mm	300,00 g
LINEAR LED 600 10 W 3000 K POWER	10,00 Вт	220...240 В	>0,5	50/60 Hz	1000 лм	Warm White	>80	140 °	573,0 mm	24,0 mm	36,0 mm	300,00 g
LINEAR LED 600 10 W 4000 K POWER	10,00 Вт	220...240 В	>0,5	50/60 Hz	1000 лм	Cool White	>80	140 °	573,0 mm	24,0 mm	36,0 mm	300,00 g
LINEAR LED 900 12 W 3000 K	12,00 Вт	220...240 В	> 0,50	50/60 Hz	1200 лм	Warm White	>80	140 °	873,0 mm	28,0 mm	36,0 mm	300,00 g
LINEAR LED 900 12 W 4000 K	12,00 Вт	220...240 В	> 0,50	50/60 Hz	1200 лм	Cool White	>80	140 °	873,0 mm	28,0 mm	36,0 mm	300,00 g
LINEAR LED 900 15 W 3000 K POWER	15,00 Вт	220...240 В	> 0,50	50/60 Hz	1500 лм	Warm White	>80	140 °	873,0 mm	24,0 mm	36,0 mm	300,00 g
LINEAR LED 900 15 W 4000 K POWER	15,00 Вт	220...240 В	> 0,50	50/60 Hz	1500 лм	Cool White	>80	140 °	873,0 mm	24,0 mm	36,0 mm	300,00 g
LINEAR LED 1200 14 W 3000 K	14,00 Вт	220...240 В	>0,5	50/60 Hz	1400 лм	Warm White	>80	140 °	1173 mm	28,0 mm	36,0 mm	410,00 g
LINEAR LED 1200 20 W 3000 K POWER	20,00 Вт	220...240 В	>0,5	50/60 Hz	2000 лм	Warm White	>80	140 °	1173 mm	24,0 mm	36,0 mm	410,00 g
LINEAR LED 1200 20 W 4000 K POWER	20,00 Вт	220...240 В	>0,5	50/60 Hz	2000 лм	Cool White	>80	140 °	1173 mm	24,0 mm	36,0 mm	410,00 g
LINEAR LED 1500 25 W 3000 K POWER	25,00 Вт	220...240 В	>0,90	50/60 Hz	2500 лм	Warm White	>80	140 °	1473 mm	24,0 mm	36,0 mm	600,00 g
LINEAR LED 1500 25 W 4000 K POWER	25,00 Вт	220...240 В	>0,90	50/60 Hz	2500 лм	Cool White	>80	140 °	1473 mm	24,0 mm	36,0 mm	600,00 g

Описание продукта	Цвета и материалы		Температуры и условия управления	Срок службы			Количество циклов переключения
	Материал корпуса	Цвет продукта		Диапазон температуры окружающей среды	Срок службы L70/B50 @ 25 °C	Срок службы L80/B10 @ 25 °C	
LINEAR LED 300 4 W 3000 K	Polycarbonate (PC)	White	-20...+40 °C	50000 h	40000 h	30000 h	25000
LINEAR LED 300 4 W 4000 K	Polycarbonate (PC)	White	-20...+40 °C	50000 h	40000 h	30000 h	25000
LINEAR LED 600 8 W 3000 K	Polycarbonate (PC)	White	-20...+40 °C	50000 h	40000 h	30000 h	25000
LINEAR LED 600 8 W 4000 K	Polycarbonate (PC)	White	-20...+40 °C	50000 h	40000 h	30000 h	25000
LINEAR LED 600 10 W 3000 K POWER	Polycarbonate (PC)	White	-20...+40 °C	50000 h	40000 h	30000 h	25000
LINEAR LED 600 10 W 4000 K POWER	Polycarbonate (PC)	White	-20...+40 °C	50000 h	40000 h	30000 h	25000
LINEAR LED 900 12 W 3000 K	Polycarbonate (PC)	White	-20...+40 °C	50000 h	40000 h	30000 h	15000
LINEAR LED 900 12 W 4000 K	Polycarbonate (PC)	White	-20...+40 °C	50000 h	40000 h	30000 h	15000
LINEAR LED 900 15 W 3000 K POWER	Polycarbonate (PC)	White	-20...+40 °C	50000 h	40000 h	30000 h	15000
LINEAR LED 900 15 W 4000 K POWER	Polycarbonate (PC)	White	-20...+40 °C	50000 h	40000 h	30000 h	15000
LINEAR LED 1200 14 W 3000 K	Polycarbonate (PC)	White	-20...+40 °C	50000 h	40000 h	30000 h	25000
LINEAR LED 1200 20 W 3000 K POWER	Polycarbonate (PC)	White	-20...+40 °C	50000 h	40000 h	30000 h	25000
LINEAR LED 1200 20 W 4000 K POWER	Polycarbonate (PC)	White	-20...+40 °C	50000 h	40000 h	30000 h	25000
LINEAR LED 1500 25 W 3000 K POWER	Polycarbonate (PC)	White	-20...+40 °C	50000 h	40000 h	30000 h	25000
LINEAR LED 1500 25 W 4000 K POWER	Polycarbonate (PC)	White	-20...+40 °C	50000 h	40000 h	30000 h	25000

Описание продукта	Возможности / мощности		Сертификаты и Стандарты		
	С регулировкой яркости	Тип соединения	Класс защиты	Тип защиты	Стандарты
LINEAR LED 300 4 W 3000 K	Нет	Plug, EU	II	IP20	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS
LINEAR LED 300 4 W 4000 K	Нет	Plug, EU	II	IP20	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS
LINEAR LED 600 8 W 3000 K	Нет	Plug, EU	II	IP20	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS
LINEAR LED 600 8 W 4000 K	Нет	Plug, EU	II	IP20	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS
LINEAR LED 600 10 W 3000 K POWER	Нет	Plug, EU	II	IP20	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS
LINEAR LED 600 10 W 4000 K POWER	Нет	Plug, EU	II	IP20	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS
LINEAR LED 900 12 W 3000 K	Нет	Plug, EU	II	IP20	CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS
LINEAR LED 900 12 W 4000 K	Нет	Plug, EU	II	IP20	CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS
LINEAR LED 900 15 W 3000 K POWER	Нет	Plug, EU	II	IP20	CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS
LINEAR LED 900 15 W 4000 K POWER	Нет	Plug, EU	II	IP20	CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS
LINEAR LED 1200 14 W 3000 K	Нет	Plug, EU	II	IP20	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS
LINEAR LED 1200 20 W 3000 K POWER	Нет	Plug, EU	II	IP20	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS
LINEAR LED 1200 20 W 4000 K POWER	Нет	Plug, EU	II	IP20	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS
LINEAR LED 1500 25 W 3000 K POWER	Нет	Plug, EU	II	IP20	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS
LINEAR LED 1500 25 W 4000 K POWER	Нет	Plug, EU	II	IP20	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS



LINEAR LED 300 4 W 3000 K, LINEAR LED 300 4 W 4000 K

LINEAR LED 600 8 W 3000 K, LINEAR LED 600 8 W 4000 K

LINEAR LED 600 10 W 3000 K POWER, LINEAR LED 600 10 W 4000 K POWER

LINEAR LED 900 12 W 3000 K, LINEAR LED 900 12 W 4000 K




LINEAR LED 900 15 W 3000 K POWER, LINEAR LED 900 15 W 4000 K POWER


LINEAR LED 1200 14 W 3000 K

LINEAR LED 1200 20 W 3000 K POWER, LINEAR LED 1200 20 W 4000 K POWER


LINEAR LED 1500 25 W 3000 K POWER, LINEAR LED 1500 25 W 4000 K POWER

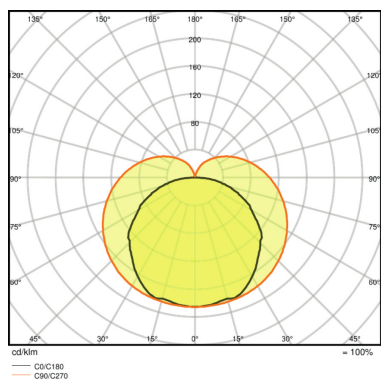


LINEAR LED 300 4 W 3000 K

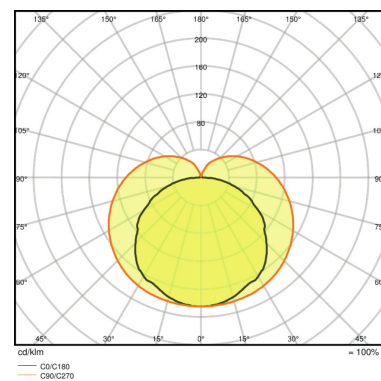


LINEAR LED 300 4 W 4000 K

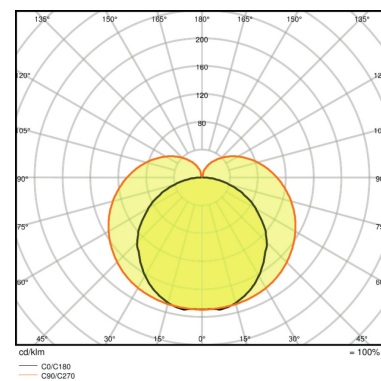


LINEAR LED 600 8 W 3000 K

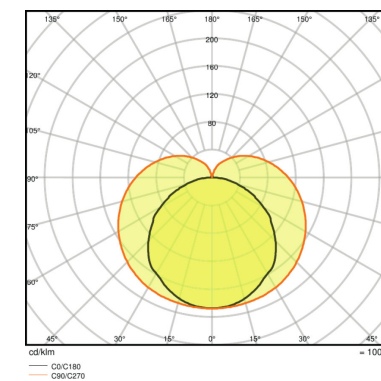


LINEAR LED 600 8 W 4000 K

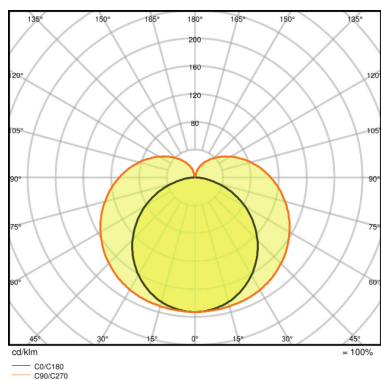


LINEAR LED 600 10 W 3000 K POWER

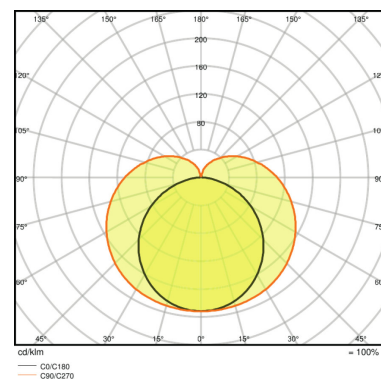


LINEAR LED 600 10 W 4000 K POWER

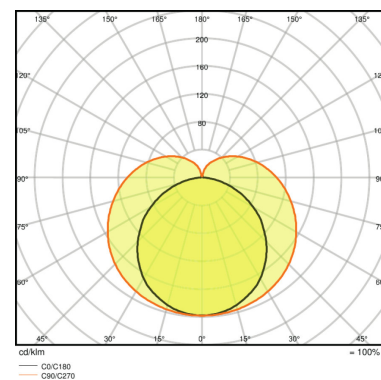


LINEAR LED 900 12 W 3000 K

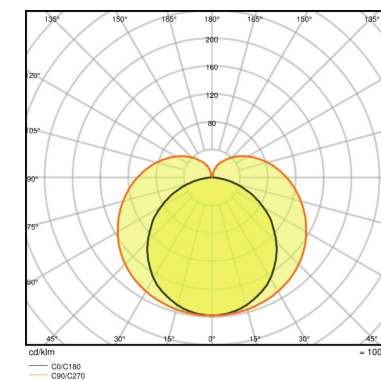


LINEAR LED 900 12 W 4000 K

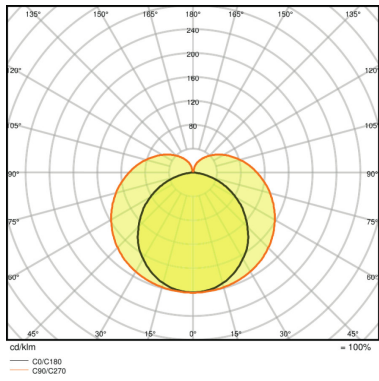


LINEAR LED 900 15 W 3000 K POWER

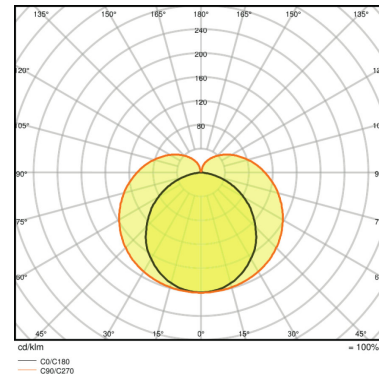


LINEAR LED 900 15 W 4000 K POWER

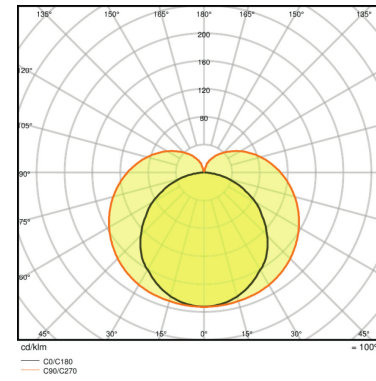


LINEAR LED 1200 14 W 3000 K

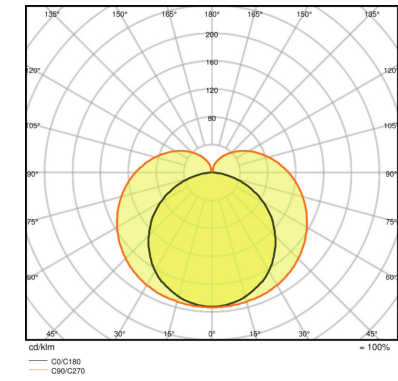


LINEAR LED 1200 20 W 3000 K POWER

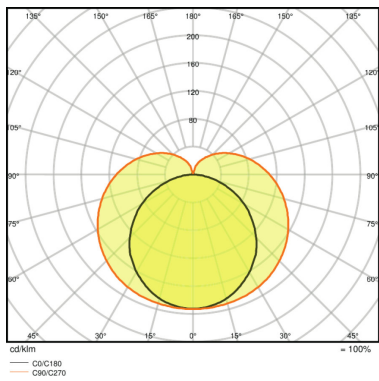

LINEAR LED 1200 20 W 4000 K POWER

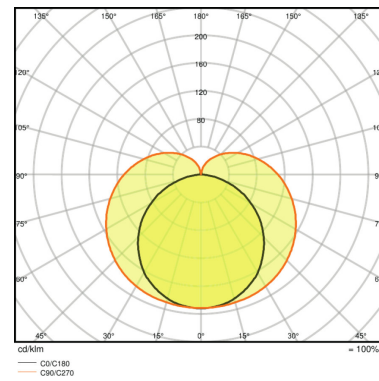

LINEAR LED 1500 25 W 3000 K POWER

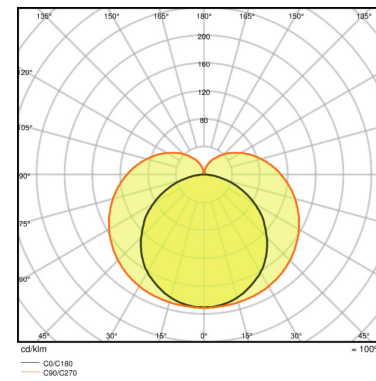

LINEAR LED 1500 25 W 4000 K POWER

ОБОРУДОВАНИЕ/АКСЕССУАРЫ

– С полным комплектом монтажных и соединительных аксессуаров

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

## ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Product code	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075000254	Shipping carton box 25	558 mm x 233 mm x 180 mm	4565,00 g	23.40 дм <sup>3</sup>
4058075000278	Shipping carton box 25	558 mm x 233 mm x 180 mm	6658,00 g	23.40 дм <sup>3</sup>
4058075000292	Shipping carton box 25	818 mm x 233 mm x 180 mm	8630,00 g	34.31 дм <sup>3</sup>
4058075000315	Shipping carton box 25	818 mm x 233 mm x 180 mm	9619,00 g	34.31 дм <sup>3</sup>
4058075000377	Shipping carton box 25	818 mm x 233 mm x 180 mm	8450,00 g	34.31 дм <sup>3</sup>
4058075000391	Shipping carton box 25	818 mm x 233 mm x 180 mm	9619,00 g	34.31 дм <sup>3</sup>
4058075056503	Shipping carton box 25	1095 mm x 228 mm x 175 mm	10104,00 g	43.69 дм <sup>3</sup>
4058075056527	Shipping carton box 25	1095 mm x 228 mm x 175 mm	10750,00 g	43.69 дм <sup>3</sup>
4058075056541	Shipping carton box 25	1095 mm x 228 mm x 175 mm	10104,00 g	43.69 дм <sup>3</sup>
4058075056565	Shipping carton box 25	1095 mm x 228 mm x 175 mm	10104,00 g	43.69 дм <sup>3</sup>
4058075000339	Shipping carton box 25	1418 mm x 233 mm x 180 mm	13942,00 g	59.47 дм <sup>3</sup>
4058075000414	Shipping carton box 25	1418 mm x 233 mm x 180 mm	13942,00 g	59.47 дм <sup>3</sup>



Product code	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075000438	Shipping carton box 25	1418 mm x 233 mm x 180 mm	13942,00 g	59.47 дм <sup>3</sup>
4058075000452	Shipping carton box 25	1718 mm x 233 mm x 180 mm	19491,00 g	72.05 дм <sup>3</sup>
4058075000476	Shipping carton box 25	1718 mm x 233 mm x 180 mm	19491,00 g	72.05 дм <sup>3</sup>

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### ССЫЛКИ

Гарантийные условия см. на странице

▶ [www.ledvance.com.ru/guarantee](http://www.ledvance.com.ru/guarantee)

### — ПРИМЕЧАНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.