



CHINT

Стандарт: МЭК/EN 60947-4-1

Серия NXR-200, NXR-630










ТЕРМОРЕЛЕ ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕГРУЗКИ

**ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПАСПОРТ УСТРОЙСТВА**


CHINT
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS.CO.,LTD

1 Основные технические данные термореле защиты от перегрузки см. в Таблице 1.


Таблица 1

Модель	NXR-200		NXR-630		
Функция защиты от обрыва фаз	Есть		Есть		
Сброс	вручную		вручную		
Индикатор срабатывания	Есть		Есть		
Кнопка проверки	Есть		Есть		
Кнопка остановки	Есть		Есть		
Класс тока (А)	80–160	100–200	125–250	200–400	315–630
Рекомендуемый подходящий контактор	NXC-120~225		NXC-265~400		NXC-500~630
Схема контактов	1 НР 1 НЗ				
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	690 В				
Номинальное рабочее напряжение U_e	660/690 В				
Выдерживаемое номинальное импульсное напряжение (U_{imp}):	6 кВ				
Вспомогательный контакт	Ith	5 А			
	AC-15	220 / 230 В - 2,5 А; 380 / 400 В - 1,5 А			
	DC-13	220 В - 0,2 А			
 Категория перенапряжения	III				
 Степень загрязнения	3				
 Стандарт	МЭК/EN 60947-4-1				
 Степень защиты	IP 00				
 Сертификат	CE				
 Температура окружающего воздуха	Нормальная рабочая температура - от -5°C до $+40^{\circ}\text{C}$, средняя температура в сутки не должна превышать $+35^{\circ}\text{C}$; Можно также использовать при температуре окружающего воздуха от -35°C до $+70^{\circ}\text{C}$				
 Высота над уровнем моря	Не более 2000 м				
 Атмосферные условия	В месте установки относительная влажность не должна превышать 50% при температуре окружающего воздуха $+40^{\circ}\text{C}$; при более низкой температуре воздуха относительная влажность может быть выше.				
 Номинальные режимы работы	Восьмичасовой режим работы; Непрерывная работа; Работа через определенные промежутки времени				


2 График соотношения время-ток во время работы реле (трехфазное, состояние нагрева)

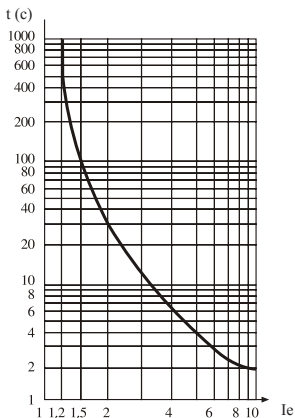

3 Размеры места под установку и габаритные размеры

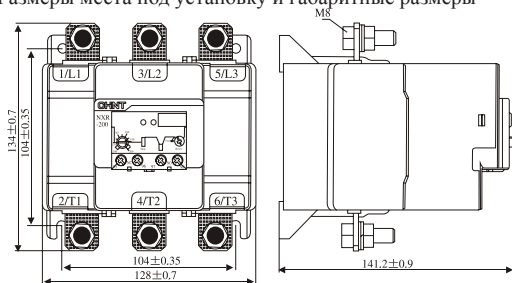

Размеры NXR-200

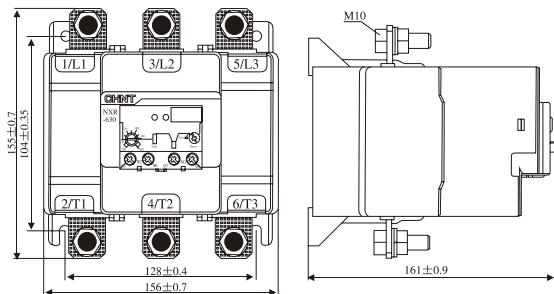

Размеры NXR-630

4 Принцип работы

